




VR*-I ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ СЕРИЯ 32

ВСТРАИВАЕМОГО ТИПА

P макс. (см. таблицу технических характеристик)


Q макс. (см. таблицу технических характеристик)

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

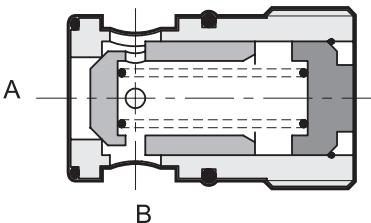

- Клапаны VR*-I представляют собой однолинейные обратные клапаны с конструкцией встраиваемого типа и могут использоваться в блоках или в панелях.
- В свободном состоянии тарелка клапана, представляющая собой конус уплотняющего типа, остается закрытой при помощи пружины с фиксированной настройкой.
- Тарелка открывается, когда давление на входной линии "A" превышает значение, установленное на пружине, добавленное к давлению на выходной линии "B".
- Может поставляться в трёх размерах для расходов до 300 л/мин и с тремя различными установленными значениями давления срабатывания.

ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ΔP-Q

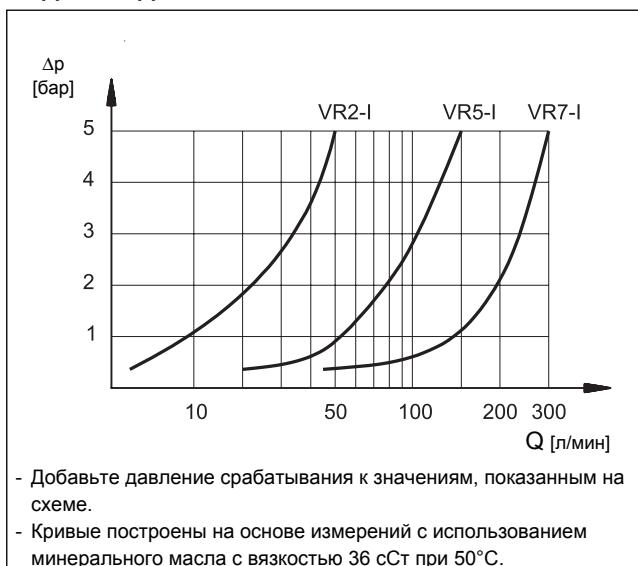


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код клапана	Номинальный размер	Максимальный расход, л/мин	Масса кг	Макс. рабочее давление, бар
VR 2 - I	1/4"	50	0,1	320
VR 5 - I	3/4"	150	0,2	250
VR 7 - I	1" 1/4	300	0,8	320

Диапазон температур окружающей среды	°C	-20÷+50
Диапазон температур рабочей жидкости	°C	-20÷+70
Диапазон вязкости рабочей жидкости	сСт	2,8÷380
Рекомендуемая степень фильтрации	мкм, абс.	≤ 25
Рекомендуемая вязкость	сСт	25

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СИМВОЛ

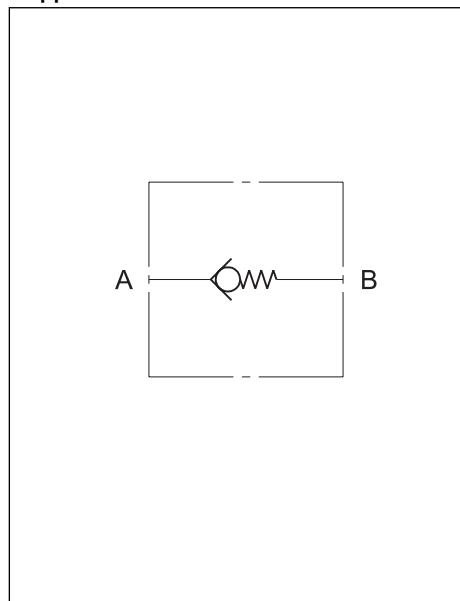



VR*-I
СЕРИЯ 32

1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД


V	R		-	I	/	32	/		
Обратный клапан									Уплотнения : пропустить для минеральных масел V = вайтон для специальных жидкостей
Номинальный размер: 2 = 1/4" 5 = 3/4" 7 = 1" 1/4									№ серии (габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 30 до 39)
Встраиваемого типа									Давление срабатывания: 1 = 0,5 бар 3 = 5 бар 4 = 10 бар

2 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Используйте гидравлические жидкости на основе минеральных масел с добавлением применимых антивспенсивателей и антиоксидантов.

По поводу использования других типов жидкостей (водно-гликоловые растворы, фосфатные эфиры и т.п.) проконсультируйтесь в нашем отделе технической поддержки.

3 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

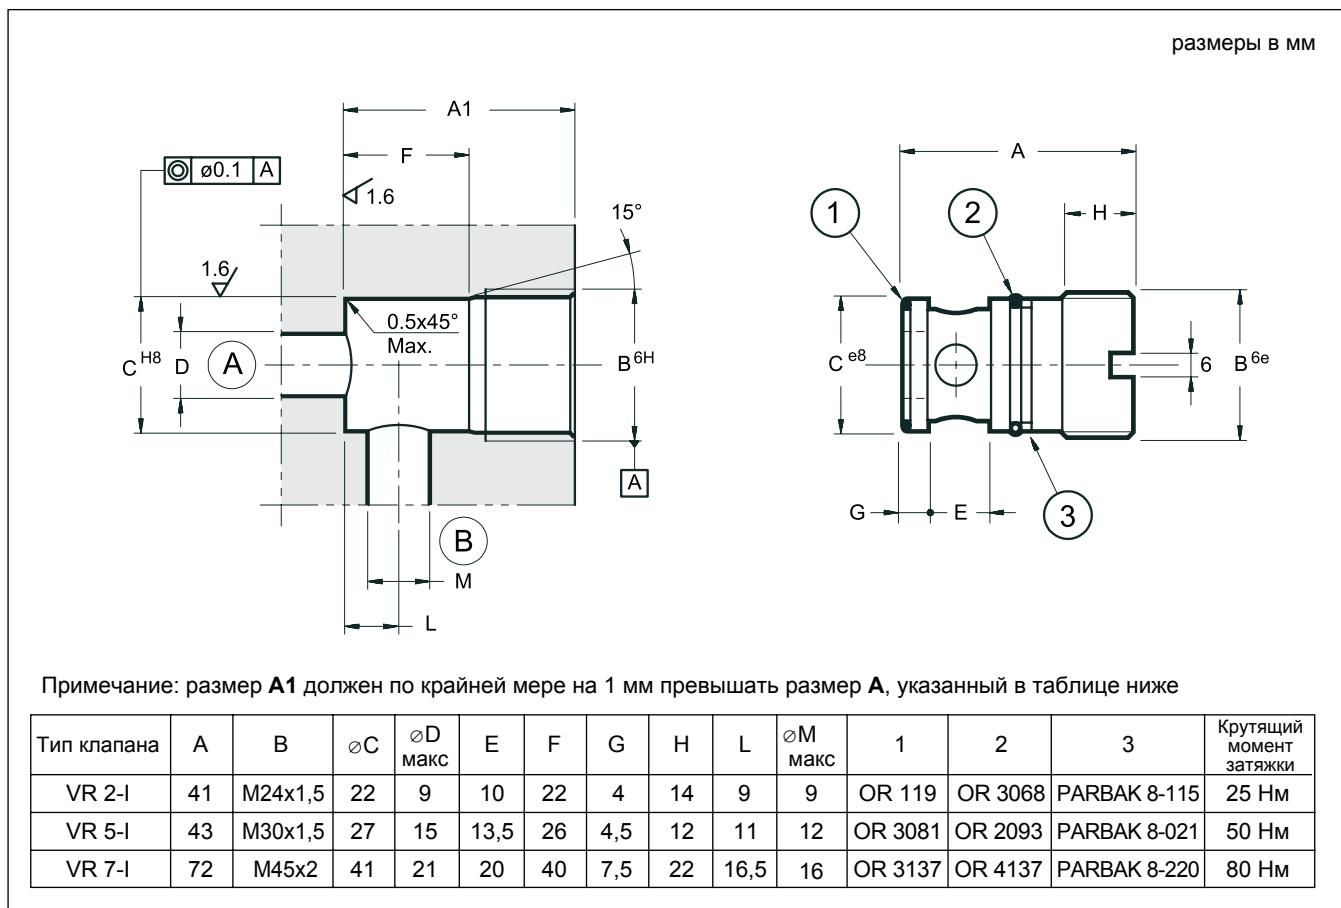

 DUPLOMATIC HYDRAULICS	DIPLOMATIC OLEODINAMICA SpA 20025 ЛЕНЬЯНО (МИЛАН) - P.le Bozzi, 1 / Via Edison Tel. 0331/472111-472236 - Fax 0331/548328	ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в РОССИИ ЗАО "КВАНТА" 125212, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д.7, офис 12 Телефон: (095) 739-39-99 Факс: (095) 739-49-99 mail@kvanta.net www.kvanta.net											