



DUPLOMATIC
HYDRAULICS

62 200/103 RD



MZD

ТРЕХЛИНЕЙНЫЙ РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ СЕРИЯ 50


МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

СЕТОР 03

p макс 350 бар

Q макс (см. таблицу номинальных значений рабочих параметров)

МОНТАЖНАЯ СХЕМА

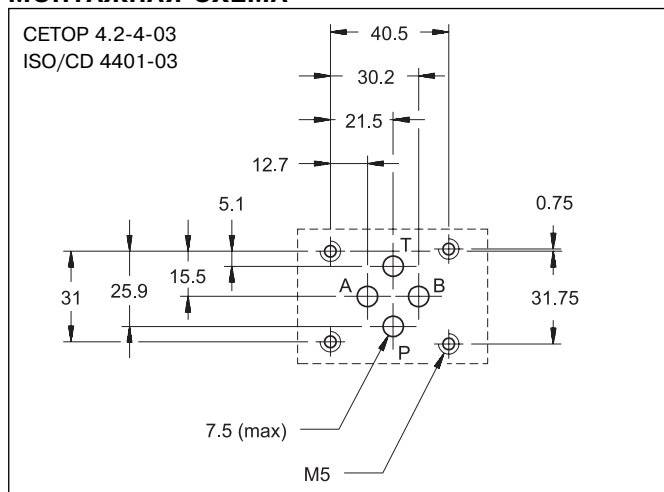


КОНФИГУРАЦИИ

(смотрите таблицу обозначений на гидравлических схемах)

- MZD*: снижение давления в магистрали P, дренаж соединен с магистралью T.
- MZD*/A и MZD*/RA: снижение давления в магистрали A перед исполнительным механизмом и максимальное давление в магистрали B, дренаж соединен с магистралью T.
- MZD*/B и MZD*/RB: снижение давления в магистрали B перед исполнительным механизмом и максимальное давление в магистрали A, дренаж соединен с магистралью T.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

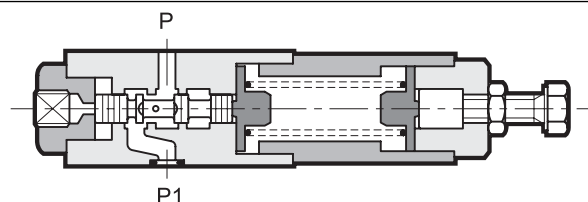

- Клапан MZD является трехлинейным редукционным клапаном прямого действия золотникового типа. В нормальном положении он обычно открыт и гидравлическая жидкость свободно проходит из магистрали P1 в магистраль P.

На золотник с одной стороны действует давление в магистрали P, а с другой - регулировочная пружина. Когда давление в магистрали P превышает значение, установленное с помощью пружины, клапан закрывается до тех пор, пока давление в P (сниженное) не сравняется с заданным.


- Конструкция клапана обеспечивает хорошую регулировочную чувствительность при пониженном дренажном стоке. Дренаж соединен с магистралью T внутри клапана.
- Трехлинейная конструкция обеспечивает защиту вторичного контура от скачков давления, так как она допускает наличие обратного потока из исполнительного механизма в сливную магистраль T.
- Клапан сделан в модульном исполнении с отверстиями, соответствующими стандартам СЕТОР и ISO, и может быть быстро, без использования труб, смонтирован с электромагнитными клапанами MD1D (см. каталог 41 200).
- Обычно клапан поставляется в исполнении с регулировочным винтом с шестигранной головкой. По требованию, он может быть укомплектован регулировочной ручкой SICBLOC.

НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ

(для минерального масла вязкостью 36 сантистокс (сСт) при 50°C)

Максимальное рабочее давление	бар	350
Максимальное давление в отверстии T	бар	10
Максимальный расход в магистралях регулируемого расхода	л/мин	50
Максимальный расход в свободных магистралях	л/мин	75
Дренажный расход	л/мин	≤ 0,08
Рабочий диапазон температур окружающей среды	°C	-20 ÷ +50
Диапазон температур жидкости	°C	-20 ÷ +80
Диапазон вязкостей жидкости	сСТ	10 ÷ 400
Рекомендуемая вязкость	сСТ	25
Допустимая степень загрязнения жидкости	Класс 10 по NAS 1638	
Масса	кг	1,4

ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

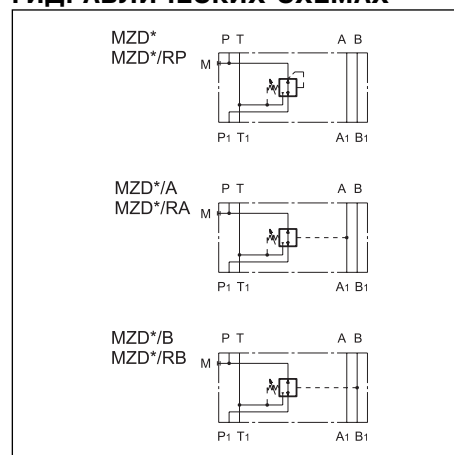



1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

M	Z	D		/		/		/	50	/	
---	---	---	--	---	--	---	--	---	----	---	--

Размер CETOP 03
Модульное исполнение

Редукционный клапан прямого действия

Диапазон регулирования давления:
2 = 3 - 35 бар **4** = 30 - 140 бар
3 = 10 - 70 бар **5** = 50 - 280 бар

Конфигурации
(пропустить для варианта MZD со снижением давления в магистрали P и с размещением регулятора на стороне B)
A: снижение давления в магистрали A и полное давление в магистрали B с размещением регулятора на стороне B
B: снижение давления в магистрали B и полное давление в магистрали A с размещением регулятора на стороне B
RP: снижение давления в магистрали P с размещением регулятора на стороне A
RA: снижение давления в магистрали A и полное давление в магистрали B с размещением регулятора на стороне A
RB: снижение давления в магистрали B и полное давление в магистрали A с размещением регулятора на стороне A


ПРИМЕЧАНИЕ: варианты RP, RA и RB реализованы с размещением регулятора на стороне A для того, чтобы они были взаимозаменяемыми с клапанами, выпускаемыми другими компаниями. Стандартный вариант комплектуется блоком регулирования, размещенным на стороне B.

Уплотнения:
пропустить в случае минеральных масел
V = вайтон (для специальных типов жидкостей)

Номер серии (габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий с 50 по 59)

M = Регулировка с помощью ручки SICBLOC (пропустить, если регулировка осуществляется с помощью винта с шестигранной головкой)

2 - ДИАГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИК (значения получены для вязкости 36 сантистокс (сСт) при 50°C)

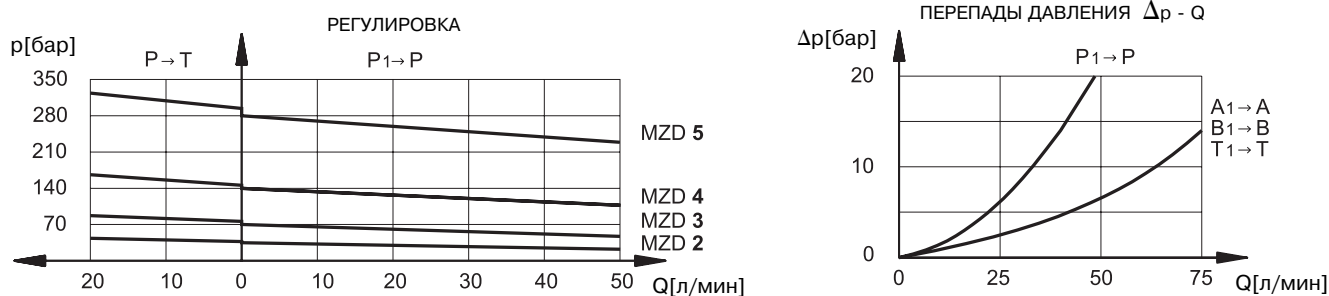



3 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Используйте гидравлические жидкости на основе минеральных масел с добавлением применимых антивспенивателей и антиоксидантов. По поводу использования других типов жидкостей (водно-гликолевые растворы, фосфатные эфиры и т.п.) проконсультируйтесь, пожалуйста, в нашем отделе технической поддержки.





4 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ





MZD*
MZD*/A
MZD*/B

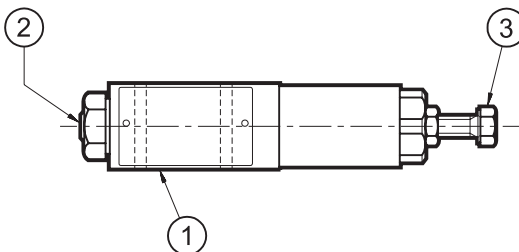

MZD*/*/M

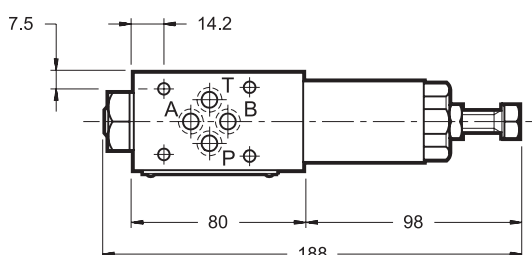

MZD*/RP
MZD*/RA
MZD*/RB

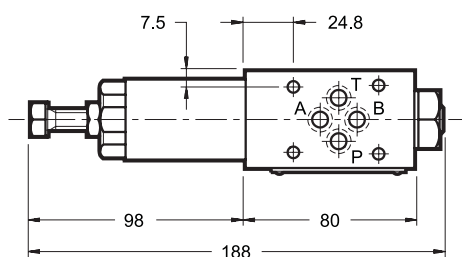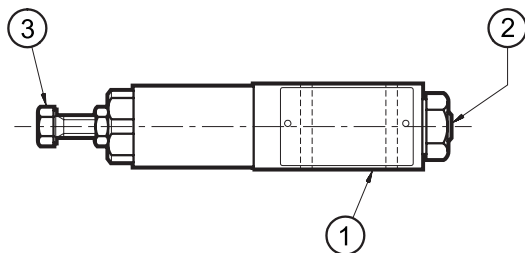

размеры в мм

1	Монтажная поверхность с уплотнительными кольцами (OR): 4 шт. типа OR 2037
2	Присоединительное отверстие манометра 1/4" BSP
3	Регулировочный винт с шестигранной головкой. Гаечный ключ 17 Для увеличения давления вращать по часовой стрелке
4	Ручка SICBLOC. Для работы нажмите ее и одновременно вращайте.



MZD
СЕРИЯ 50



DIPLOMATIC OLEODINAMICA SpA

20025 LEGNANO (MI) - P.le Bozzi, 1 / Via Edison
Tel. 0331/472111-472236 - Fax 0331/548328

**ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в РОССИИ
ЗАО "КВАНТА"**

125212, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д.7,
офис 12
Телефон: (095) 739-39-99
Факс: (095) 739-49-99
mail@kvanta.net www.kvanta.net