

**Heizband für Rohrheizleitung Typ 5 BVT2 - CT**

**Нагревательная лента для сопровождающего обогрева трубопровода, тип 5 BVT2-CT**

Электрический ввод с изоляционным материалом

Соединительная гарнитура

Соединительная коробка

Т-образный  
отвод


Крепление нагревательной ленты

Концевая

заделка

Маркировочная наклейка

Бак

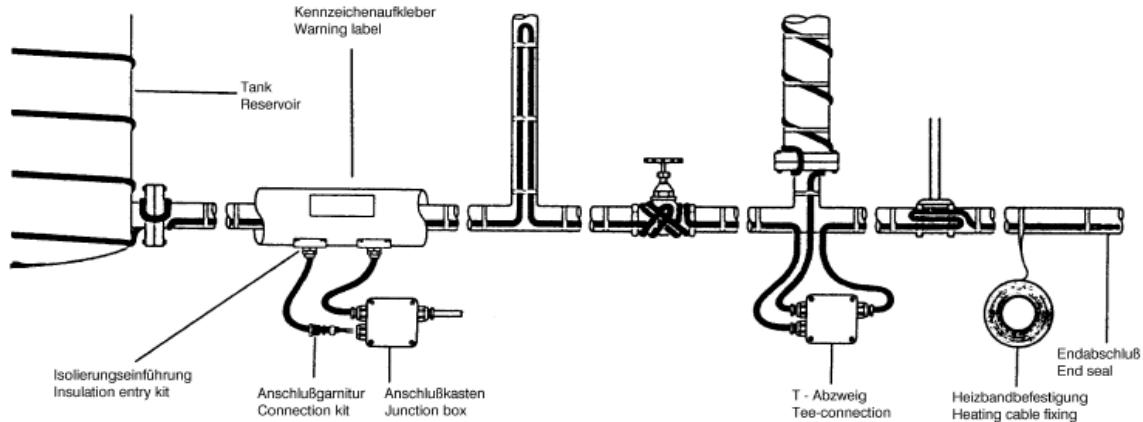

**Технические характеристики**

Нагревательный элемент .....	PTC (с автоматической регулировкой)
Рабочее напряжение .....	230 В переменного тока
Тепловая мощность при 10 °C .....	15 W/m

**Оснастка**

**Соединительная коробка**

Pg-система (Pg 16)

Невзрывоопасная зона JB-81

**Соединительная гарнитура**

Pg-система (Pg 16), тип C16-29

**Электрический ввод с изоляционным материалом**

IEK-25-04

Крепление на наружной поверхности изоляции

**Концевая заделка E-06**

Содержит термоусадочные шланги

**Клейкая лента GS54**

Клейкая лента из стекловолокна с низким уровнем содержания галогена. Для труб из специальной стали. Для использования при высоких (до 180 °C) и низких температурах (ниже -5 °C).

**Защитный профиль G-02**

**Heizband für Rohrheizleitung Typ 5 RTV2 - CT**

Защитный профиль для защиты нагревательной ленты от механического повреждения (например, на острых кромках).