BIJUR EUROPE
Tél . : +33 (0)1 69 29 85 85 - Fax : +33 (0) 69 07 76 27
Email : contact@bijur.fr - Site Internet : www.bijur.fr

BIJUR USA
Phone: (919) 465-4448 - Fax: (919) 465-0516 - Toll Free: (800) 631-0168
Email : bijur@worldnet.att.net - website: www.bijur.com

ЭЛЕКТРОНАСОС MULTIPORT

Описание

Насос MULTIPORT предназначен для использования в прогрессивных системах смазки. Насос поставляется с 1, 2 или 3 насосными элементами с фиксированной или регулируемой подачей. Электропитание насоса возможно от сети постоянного или переменного однофазного или трехфазн тока. Бак может быть изготовлен из металла или пластика и поставляться с или без датчика уровня смазки.

Принцип действия

Насос оборудовани редуктором с эксцентриковым механизмом, который приводит в действие один или более насосных элементов, подающих смазку в магистрали смазки

Управление

Насос может поставляться с датчиком уровня смазки. Каждый насосный элемент имеет встроенный предохранительный клапан для защиты системы от перегрузки по давлению

Основные характеристики

Рабочее давление	250 бар
Подача	Гнездо G1/4, (0,16 см3/об) 6,4 см3/мин (пост.ток) 4,3 см3/мин (перем.ток)
Предохранительный клапан	0…250 бар (регулиремое)
Обьем бака	2, 4 (Plastic) и 8 л (Metal)
Напряжение питания	12…24 В пост **Однофазный** 110В или 220В 50/60 Гц **Трехфазн**220/380,50/60 Гц
Датчик мин.уровня смазки	240 В, 1,5 А, IP67
Тип смазки	Густая смазка до NLGI2 Масло (под заказ)
Рабочая температура	-20...+50C
Ориентация	Вертикальная

Код заказа

Для составления точного кода заказа используйте следующую таблицу

ПРИМЕР

Насос Multiport, 1 нерегулируемый насосный элемент, бак 4 кг с датчиком уровня, электродвигателем 220/380VAC с дополнительным насосным элементом

1xMulti 4 BE+1x282784

Примечание

Насос может комплектоваться регулируемыми насосными элементами (0…0,16 см3/об), которые необходимо заказывать отдельно (код № АК442)

КОД НАСОСА — **MULTI** [ ] [ ] [ ]

Обьем бака

2	2 kg	Plastic
4	4 kg	Plastic
8	8 kg	Métal

Датчик уровня

A	Без датчика (только для бака 2кг)
B	С датчиком

Voltage

A	12 VDC 4Amp
B	24 VDC 2 Amp
C	110 VAC 0.06 Kw, 50/60 Hz
D	220 VAC 0.06 Kw, 50/60 Hz
E	220/380 VAC 0.09 Kw, 50/60 Hz.
F	Другое (под заказ)

ЗАМЕЧАНИЕ
Насос с баком на 8 кг всегда поставляется с датчиком уровня

BIJUR EUROPE
Tél . : +33 (0)1 69 29 85 85 - Fax : +33 (0) 69 07 76 27
Email : contact@bijur.fr - Site Internet : www.bijur.fr

BIJUR USA
Phone: (919) 465-4448 - Fax: (919) 465-0516 - Toll Free: (800) 631-0168
Email : bijur@worldnet.att.net - website: www.bijur.com

Габариты насоса Multiport с однофазным и трехфазным электродвигателем

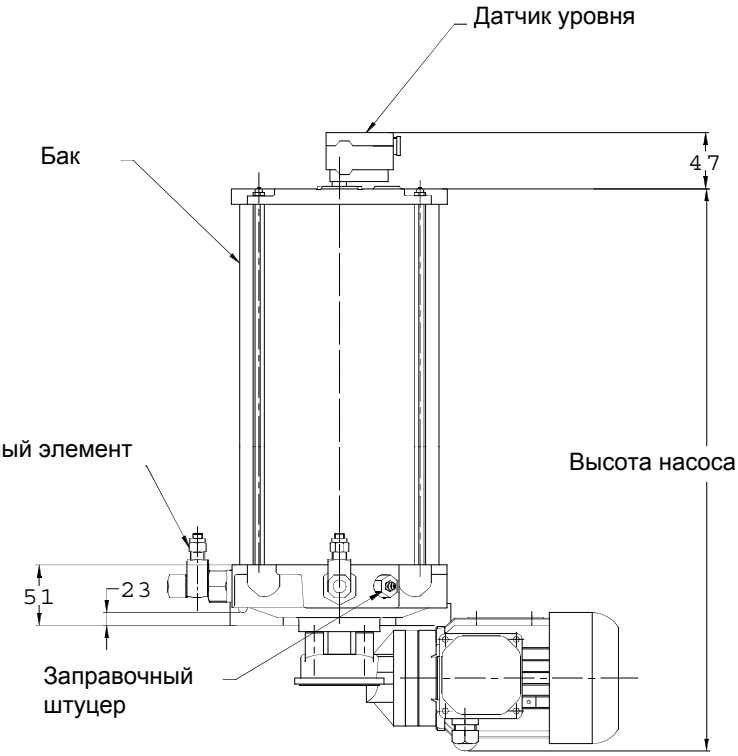

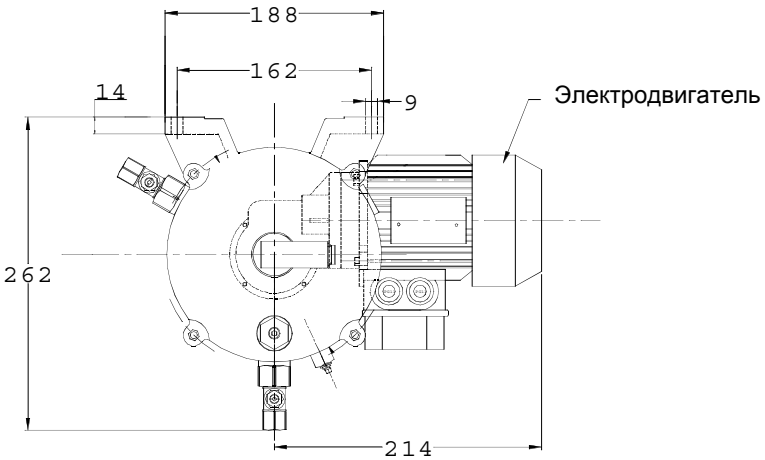

Опции

Электрический датчик уровня
№ AC462

ЗИП

Нерегулирумый насосный элемент №282784

Регулируемый насосный элемент №АК442

Высота насоса:
- бак 2 кг H = 333 мм
- бак 4 кг H = 406 мм
- бак 8 кг H = 640 мм

Насос MULTI4BE с насосным элементом (282784)

BIJUR EUROPE
Tél . : +33 (0)1 69 29 85 85 - Fax : +33 (0) 69 07 76 27
Email : contact@bijur.fr - Site Internet : www.bijur.fr

BIJUR USA
Phone: (919) 465-4448 - Fax: (919) 465-0516 - Toll Free: (800) 631-0168
Email : bijur@worldnet.att.net - website: www.bijur.com

Инструкция по эксплуатации

Start up and service

Fill the reservoir with a manual or pneumatic grease gun by using the grease nipple which is located at the bottom of the reservoir. After having primed the pump check the system has been pressurised.
If it has not check the direction of rotation of the motor. Check and control periodically the grease level and the safety valve.

Запуск и эксплуатация

Наполните резервуар вручную или с помощью пневматического пистолета используя заправочный штуцер, который расположен в нижней части бака. После пробного запуска насоса можно запитывать систему под давлением.
Проверьте направления вращения электродвигателя, проверяйте периодически уровень смазки и работу предохранительного клапана.

BIJUR EUROPE
Tél . : +33 (0)1 69 29 85 85 - Fax : +33 (0) 69 07 76 27
Email : contact@bijur.fr - Site Internet : www.bijur.fr

BIJUR USA
Phone: (919) 465-4448 - Fax: (919) 465-0516 - Toll Free: (800) 631-0168
Email : bijur@worldnet.att.net - website: www.bijur.com

DRAWING:
PUMP MULTIPORT

12 et 24 VDC MULTIPORT pump

Габариты насоса Multiport с двигателем постоянного тока на 12 и 24 В

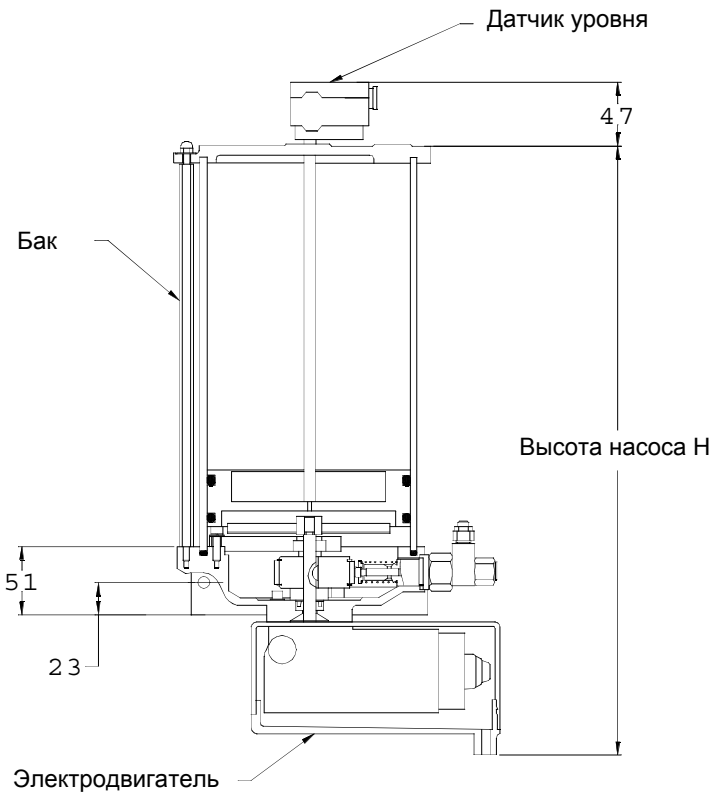

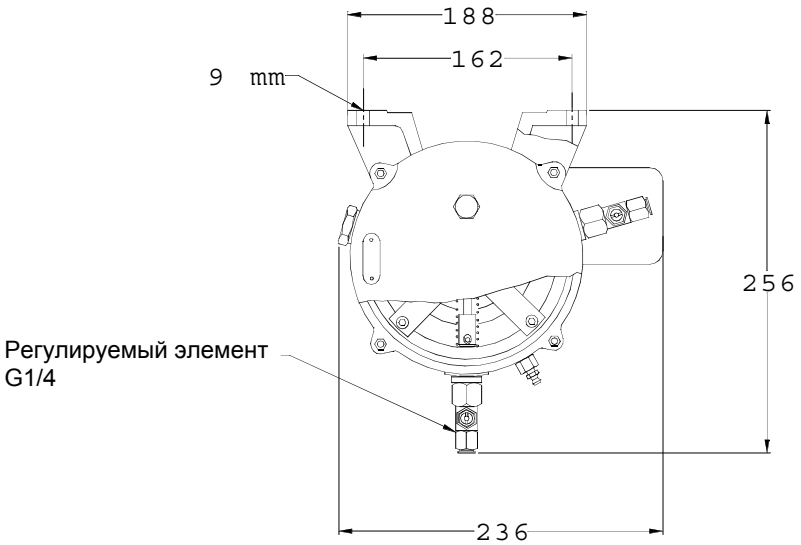

Насос MULTI4BA с насосным элементом (282784)

Опции

Электрический датчик уровня
№ AC462

ЗИП
Нерегулирумый насосный элемент №282784

Регулируемый насосный элемент №АК442

Высота насоса:
- бак 2 кг H = 350 мм
- бак 4 кг H = 406 мм

BIJUR EUROPE
Tél . : +33 (0)1 69 29 85 85 - Fax : +33 (0) 69 07 76 27
Email : contact@bijur.fr - Site Internet : www.bijur.fr

BIJUR USA
Phone: (919) 465-4448 - Fax: (919) 465-0516 - Toll Free: (800) 631-0168
Email : bijur@worldnet.att.net - website: www.bijur.com

Инструкция по эксплуатации

Start up and service

Fill the reservoir with a manual or pneumatic grease gun by using the grease nipple which is located at the bottom of the reservoir. After having primed the pump check the system has been pressurised.
If it has not check the direction of rotation of the motor. Check and control periodically the grease level and the safety valve.

Запуск и эксплуатация

Наполните резервуар вручную или с помощью пневматического пистолета используя заправочный штуцер, который расположен в нижней части бака. После пробного запуска насоса можно запитывать систему под давлением.
Проверьте направления вращения электродвигателя, проверяйте периодически уровень смазки и работу предохранительного клапана.

BIJUR EUROPE
Tél . : +33 (0)1 69 29 85 85 - Fax : +33 (0) 69 07 76 27
Email : contact@bijur.fr - Site Internet : www.bijur.fr

BIJUR USA
Phone: (919) 465-4448 - Fax: (919) 465-0516 - Toll Free: (800) 631-0168
Email : bijur@worldnet.att.net - website: www.bijur.com

ЗИП
Насос 2 кг

RESERVOIR MAINTENANCE KIT: PUMP TYPE MULTIPORT 2 KG WITHOUT LLS

Reference	Description	Quantity
A0326	Reservoir 2kg	1
	Cover	1
	Reservoir screw	5
	Reservoir seal	1
	O ring	1

RESERVOIR AND PUMP MAINTENANCE KIT: PUMP TYPE MULTIPORT 2 KG WITHOUT LLS

Reference	Description	Quantity
A0327	Reservoir maintenance kit	1
	Copper seal pump element	1
	Seal motor shaft	1

RESERVOIR MAINTENANCE KIT: PUMP TYPE MULTIPORT 2KG WITH LLS

Reference	Description	Quantity
A0328	Reservoir 2kg	1
	Reservoir screw	4
	Washer	4
	Reservoir seal	1
	Follower plate O ring	2
	Low level switch	1

RESERVOIR AND PUMP MAINTENANCE KIT: PUMP TYPE MULTIPORT 2 KG WITH LLS

Reference	Description	Quantity
A0329	Reservoir maintenance kit	1
	Copper seal pump element	1
	Seal motor shaft	1

BIJUR EUROPE
Tél . : +33 (0)1 69 29 85 85 - Fax : +33 (0) 69 07 76 27
Email : contact@bijur.fr - Site Internet : www.bijur.fr

BIJUR USA
Phone: (919) 465-4448 - Fax: (919) 465-0516 - Toll Free: (800) 631-0168
Email : bijur@worldnet.att.net - website: www.bijur.com

ЗИП
Насос 4 кг

RESERVOIR MAINTENANCE KIT: PUMP TYPE MULTIPORT 4 KG WITH LLS

Reference	Description	Quantity
A0324	Reservoir 4kg	1
	Reservoir screw	4
	Washer	4
	Reservoir seal	1
	Follower plate O ring	2

RESERVOIR AND PUMP MAINTENANCE KIT: PUMP TYPE MULTIPORT 4 KG WITHOUT LLS

Reference	Description	Quantity
A0325	Reservoir maintenance kit	1
	Copper seal pump element	1
	Seal motor shaft	1

RESERVOIR AND PUMP MAINTENANCE KIT: PUMP TYPE MULTIPORT 4 KG WITH LLS

Reference	Description	Quantity
A0330	Reservoir maintenance kit	1
	Copper seal pump element	1
	Seal motor shaft	1
	Low level switch and cover	1

BIJUR EUROPE
Tél . : +33 (0)1 69 29 85 85 - Fax : +33 (0) 69 07 76 27
Email : contact@bijur.fr - Site Internet : www.bijur.fr

BIJUR USA
Phone: (919) 465-4448 - Fax: (919) 465-0516 - Toll Free: (800) 631-0168
Email : bijur@worldnet.att.net - website: www.bijur.com

ЗИП
Насос 8 кг

RESERVOIR MAINTENANCE KIT: PUMP TYPE MULTIPORT 8 KG

Reference	Description	Quantity
A0331	Reservoir 8 kg	1
	Reservoir screw	4
	Washer	4
	Resrvoir seal	1
	Follower plate O ring	2

RESERVOIR AND PUMP MAINTENANCE KIT: PUMP TYPE MULTIPORT 8 KG WITHOUT LLS

Reference	Description	Quantity
A0332	Reservoir maintenance kit	1
	Copper seal pump element	1
	Seal motor shaft	1

RESERVOIR AND PUMP MAINTENANCE KIT: PUMP TYPE MULTIPORT 8 KG WITH LLS

Reference	Description	Quantity
A0333	Reservoir maintenance kit	1
	Copper seal pump element	1
	Seal motor shaft	1
	Low level switch	1